

(財) 建材試験センターによる
品質性能試験実施済

震度7
兵庫県南部
地震の
1.2倍
対応


U-Solator

ミュー・ソレーター

- 1.敷き詰めるだけで、そのまま免震になります。
- 2.免震に必要な厚さは、わずか4mmです。
- 3.いかなる巨大地震でも、80ガル(震度4)以下です。


敷きつめるだけの
免震システム。

国土交通大臣の指定建築材料認定取得済
特許出願中

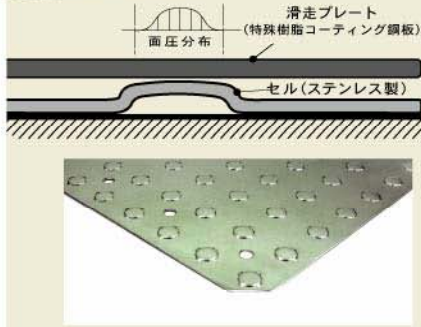

微妙な曲面と平面の接触状態が、
 最適摩擦係数 $\mu=0.08$ を生み出します。

曲面と平面が生み出す摩擦係数 $\mu=0.08$

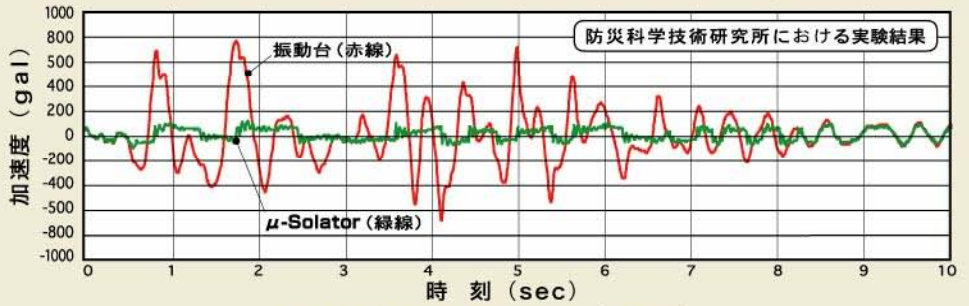

兵庫県南部地震の1.2倍 (震度7)

直置きタイプ



コンクリート床タイプ

